

Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL


Type 6




Type 6-80




Type 6-80



Type 6-80

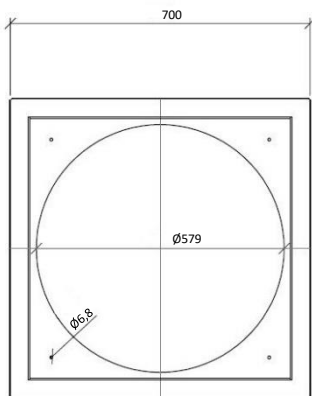

Type 6-80

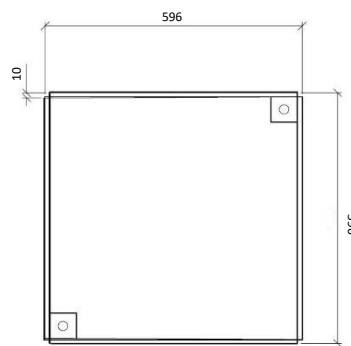

Type 6-80

Varenr.	DB nr.	Beskrivelse	Materiale:	EN-klasse	Vægt i Kg:
227099700	1816158	Ø 600	Galvaniseret Smedejern	D 400	65

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 638651



Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL

Type 6



Type 6-80

T6-80

Brøndstørrelse:	ø600 mm
Ydre karm mål Y:	700 x 700 mm
Ydre dæksel mål M:	616 x 616 mm
Lysåbning L:	ø570 mm
Belægnings højde F:	80 mm
Karm højde H:	160 mm
Skørt højde:	150 mm
Samlet højde:	310 mm
Max belastning:	D 400 / 40 ton
Brønddæksel vægt:	60 kg

Bestillingsnummer:

227099700

(DB varenr.: 1816158)

(EAN nr.: 5712384997009)

Varenr.	DB nr.	Beskrivelse	Materiale:	EN-klasse	Vægt i Kg:
227099700	1816158	Ø 600	Galvaniseret Smedejern	D 400	65

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 638651

